

## Rengjøring av keramisk filter



Eco Friendly  
Eco Friendly+  
Eco Friendly Light  
Eco Friendly Fast  
Eco Friendly Easy



Eco Solution  
Eco Dental Rack Unit  
Eco Rescue+  
Eco Rescue Flex



**Eco Water AS** er et norsk selskap som har spesialisert seg på utvikling og distribusjon av vannrensesystemer og hurtigkoblinger for flere bruksområder og lokasjoner.

- ✓ Lang erfaring
- ✓ Personlig service
- ✓ Dokumenterte renssegenskaper


# RENGJØRING AV KERAMISK FILTER

Det keramiske filteret har noe forskjellig utseende i de forskjellige vannrenseenhetene. I Eco Solution finner du seks keramikkstaver montert på en rondell. I de fleste andre modeller består det keramiske filteret av én keramisk stav.



## Eksempler på anlegg:

(konfigurering av anlegg kan variere):

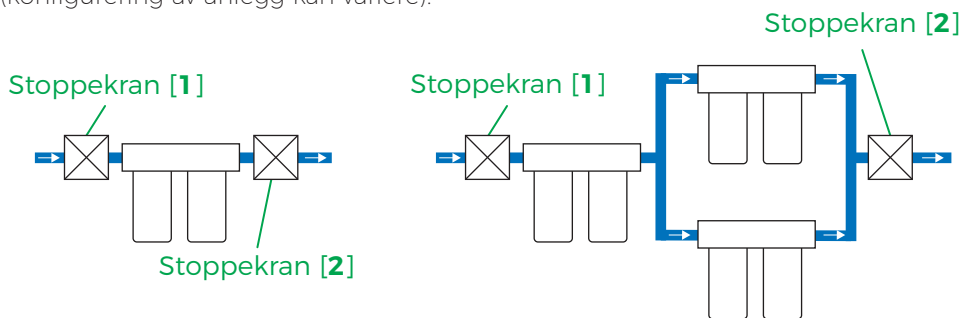

Steng stoppekran på vanninntak [1].  
Dersom det er montert stoppekran på  
uttaket [2] stenges også denne.

Slipp deretter ut trykket i anlegget ved  
å gjøre en av følgende:

- Åpne en vannkran/fontene e.l. som er koblet til vannrensesystemet
- Trykk på de røde lufterventilene [3] på renseenheten.





Plastnøkkel [4]

Åpne filterhuset til høyre (ceramic filter, angitt på toppen av braketten) med hendene, eller med medfølgende plastnøkkel [4].

Ta forsiktig ut keramikkstaven/-stavene av filterhuset.



Pusse/skrubbe forsiktig med medfølgende pad/svamp under rennende vann.

(Rengjøringsprosessen forenkles om man skru staven ut én og én. Husk å skru de forsiktig tilbake uten å bruke makt. )



**NB!** Ikke bruk såpe/vaskemiddel eller "vanlig" kjøkkensvamp/klut (dette vil tette porene i filteret).

Sett filteret/filterstavene tilbake i filterhuset.

Påse at O-ringer ligger korrekt plassert i sporet i toppen av filterhuset.





Skru på filterhuset.  
NB! Ikke bruk for mye kraft.

Åpne vanntilførsel på inntaket [1]. **NB! IKKE på uttaket, stoppekran [2]**, dersom det er montert.

Ta ut luften i systemet gjennom de røde lufteventilene [3]. (dette for å unngå mye luft i rør og tilkoblede enheter som f.eks. vannkølere, tannlege-unit, autoklav etc.)


Åpne stoppekran på vannuttak [2] dersom det er montert.

Sørg for å la vannet renne litt i kraner, fontener, vannkølere, kaffemaskiner osv. Dette for å få ut evt. luft i systemet.

Renseanlegget er nå klar til bruk.

## Eksempler på anlegg:

(konfigurering av anlegg kan variere):

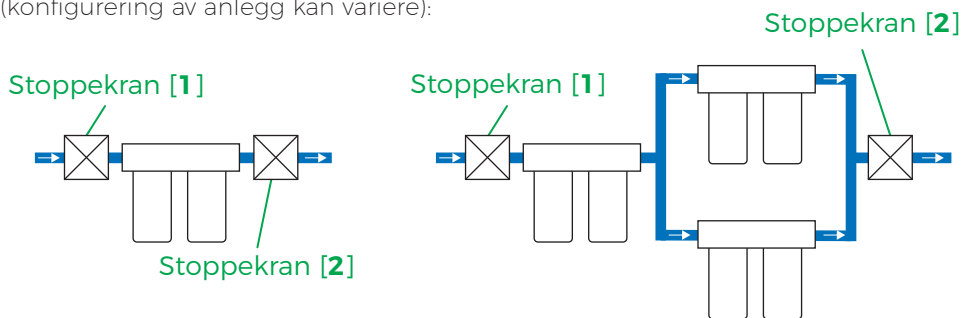

 John Guest®

  
Doulton®  
world class ceramic filters

  
British  
Berkefeld®  
world class ceramic filters



E-post

post@ecowater.no



Telefon

+47 454 26 200



Facebook

Besøk oss på Facebook!

www.ecowater.no